


HTD Remenice, Profil 5M

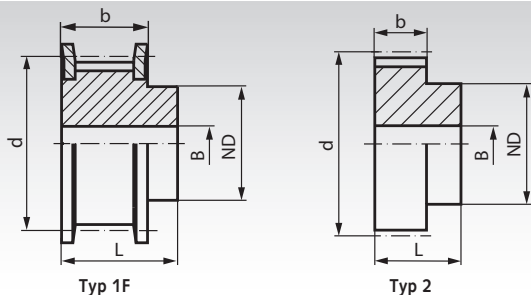

Materiál: Remenice s počtom zubov do 40 sú vyrobené z fosfátovanej ocele, od počtu zubov 44 z hliníka podľa EN AW2017A.

Funkčnosť remeňových prevodov je do značnej miery ovplyvnená kvalitou použitej remenice.

HTD remenice sú presné súčiastky s rozstupmi vyrobené špeciálnymi frézami. To zabezpečuje presný záber zubov.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 172 212 00, Remenice, Rozostup 5 mm, 12 zubov, Šírka rozvodového remeňa 9 mm

Profil 5M, Šírka rozvodového remeňa 9 mm

Produkt č. Šírka remeňa 9 mm	Počet zubov	Typ	Vonkajší Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	Ø otvoru		Hmotnosť g
			Remenica mm	Bočnica mm					B mm	B max. mm	
172 212 00	12	1F	17,96	23	19,10	12,5	14,5	20,0	6	8,0	27
172 214 00	14	1F	21,14	25	22,28	13,5	14,5	20,0	6	9,0	34
172 215 00	15	1F	22,73	28	23,87	16,0	14,5	20,0	6	10,0	44
172 216 00	16	1F	24,32	28	25,46	16,5	14,5	20,0	6	10,5	49
172 218 00	18	1F	27,51	32	28,65	20,0	14,5	20,0	6	12,5	69
172 220 00	20	1F	30,69	36	31,83	23,0	14,5	22,5	6	13,5	96
172 221 00	21	1F	32,28	38	33,42	24,0	14,5	22,5	6	14,0	108
172 222 00	22	1F	33,87	38	35,01	25,5	14,5	22,5	6	15,0	118
172 224 00	24	1F	37,06	42	38,20	27,0	14,5	22,5	6	16,0	142
172 226 00	26	1F	40,24	44	41,38	30,0	14,5	22,5	6	18,0	168
172 228 00	28	1F	43,42	48	44,56	30,5	14,5	22,5	6	18,0	192
172 230 00	30	1F	46,60	51	47,75	35,0	14,5	22,5	6	21,0	232
172 232 00	32	1F	49,79	54	50,93	38,0	14,5	22,5	8	23,0	267
172 236 00	36	1F	56,16	60	57,30	38,0	14,5	22,5	8	23,0	325
172 240 00	40	1F	62,52	71	63,66	38,0	14,5	22,5	8	23,0	396
172 244 00	44	2	68,89	-	70,03	38,0	14,5	25,5	8	23,0	142
172 248 00	48	2	75,25	-	76,39	45,0	14,5	25,5	8	28,0	179
172 260 00	60	2	94,35	-	95,49	45,0	14,5	25,5	8	28,0	227
172 272 00	72	2	113,45	-	114,59	45,0	14,5	25,5	8	28,0	281

Profil 5M, Šírka rozvodového remeňa 15 mm

Produkt č. Šírka remeňa 15 mm	Počet zubov	Typ	Vonkajší Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	Ø otvoru		Hmotnosť g
			Remenica mm	Bočnica mm					B mm	B max. mm	
172 312 00	12	1F	17,96	23	19,10	12,5	20,5	26	6	8,0	37
172 314 00	14	1F	21,14	25	22,28	13,5	20,5	26	6	9,0	46
172 315 00	15	1F	22,73	28	23,87	16,0	20,5	26	6	10,0	60
172 316 00	16	1F	24,32	28	25,46	16,5	20,5	26	6	10,5	64
172 318 00	18	1F	27,51	32	28,65	20,0	20,5	26	6	12,5	89
172 320 00	20	1F	30,69	36	31,83	23,0	20,5	26	6	13,5	118
172 321 00	21	1F	32,28	38	33,42	24,0	20,5	26	6	14,0	130
172 322 00	22	1F	33,87	38	35,01	25,5	20,5	26	6	15,0	144
172 324 00	24	1F	37,06	42	38,20	27,0	20,5	28	6	16,0	181
172 326 00	26	1F	40,24	44	41,38	30,0	20,5	28	6	18,0	215
172 328 00	28	1F	43,42	48	44,56	30,5	20,5	28	6	18,0	252
172 330 00	30	1F	46,60	51	47,75	35,0	20,5	28	6	21,0	298
172 332 00	32	1F	49,79	54	50,93	38,0	20,5	28	8	23,0	344
172 336 00	36	1F	56,16	60	57,30	38,0	20,5	28	8	23,0	420
172 340 00	40	1F	62,52	71	63,66	38,0	20,5	28	8	23,0	467
172 344 00	44	2	68,89	-	70,03	38,0	20,5	30	8	23,0	182
172 348 00	48	2	75,25	-	76,39	38,0	20,5	30	8	23,0	198
172 360 00	60	2	94,35	-	95,49	50,0	20,5	30	8	30,0	312
172 372 00	72	2	113,45	-	114,59	50,0	20,5	30	8	30,0	387