Auszugschienen DS 5321, Breite 19,1 mm, bis 180 kg, Überauszug

Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A).

ROSTFREI

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
- Einhalterung in geschlossener Position.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
- Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 440 30, Auszugschienen DS 5321

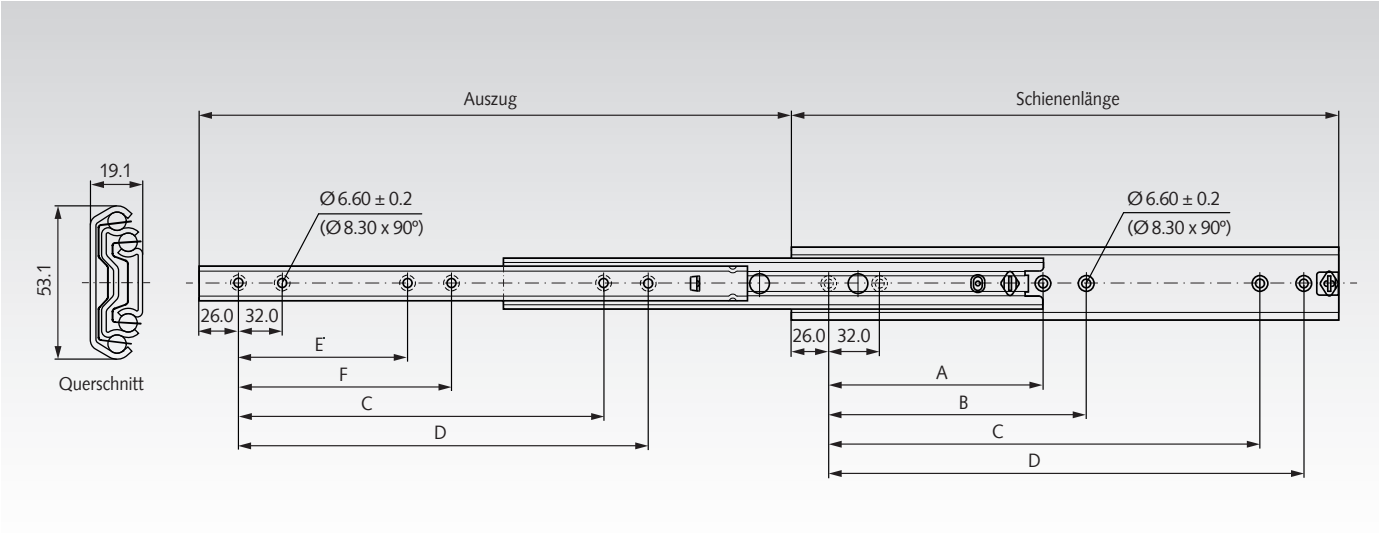

Artikel-Nr. pro Paar DS 5321	Schienen-länge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Lastwert[1] Paar kg	Gewicht Paar kg
649 440 30	300	323,5	-	-	192	224	-	-	140 / 120	1,66
649 440 35	350	373,5	-	-	224	256	-	-	150 / 130	1,95
649 440 40	400	423,5	160	192	288	320	128	160	160 / 140	2,25
649 440 45	450	473,5	160	192	320	352	128	160	170 / 150	2,56
649 440 50	500	523,5	192	224	384	416	160	192	180 / 160	2,82
649 440 55	550	573,5	192	224	416	448	160	192	170 / 150	3,12
649 440 60	600	623,5	256	288	480	512	192	256	160 / 130	3,41
649 440 70	700	723,5	288	320	576	608	256	288	130 / 110	4,03
649 440 80	790	803,5	352	384	672	704	320	352	100 / 100	4,52

[1] Bei 10.000 / 80.000 Zyklen.

Hinweis

Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

MÄDLER® GEGRÜNDET 1882